





製造年月コードの説明 Descriptions on date of manufacture codes
 例:8Y (年・月) Example: 8Y (Year/Month)
 年:2008年 西暦の末尾 Year: 2008, The last digit of the year
 月:1~9 10月:X, 11月:Y, 12月:Z Month: 1 to 9 Oct: X, Nov: Y, Dec: Z

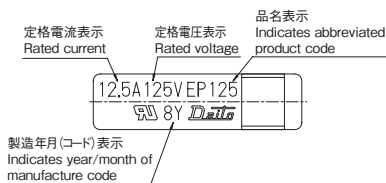

製造年月(コード)表示
 Indicates year/month of
 manufacture code

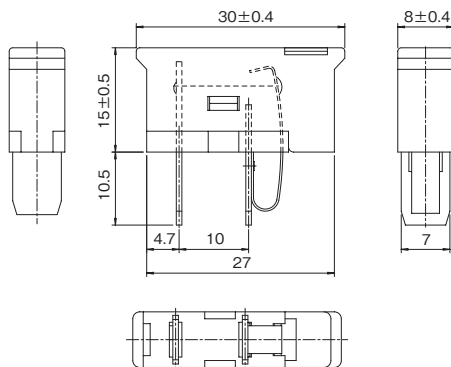

- 外形寸法・重量
 Physical Size・Net Weight
 8×30×25.5mm 4.7g
- 色 Color
 深緑色 Dark Green
- 包装 Package
 50個/箱 50pcs/box
- 使用温度範囲
 Range of ambient temperature
 -20℃~50℃
- 保存温度
 Storage temperature
 -40℃~85℃

通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
100%	135% 1 時間以内 200% 2 分以内 135% within 1 hour 200% within 2 minutes



安全規格: UL file # E59783
 Standard for Safety: UL file # E59783

CCC規格についてはお問合せ下さい
 CCC Standard for Safety: please contact us

品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	公称値 Nominal Value	
			ヒューズ抵抗値 ^{※1} Typ. Resistance ^{※1}	溶断I ² t ^{※2} Joule Integral ^{※2}
EP80	8A	AC/DC 125V 200A	10 mΩ	52A ² ・s
EP100	10A		9 mΩ	140A ² ・s
EP125	12.5A		6 mΩ	210A ² ・s
EP150	15A		5 mΩ	410A ² ・s
EP200	20A		3 mΩ	1,600A ² ・s

※1: コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
 at 10% max. rated current

※2: 溶断I²t値は、I²t特性の10msの値です。



Joule Integral is the value of 10ms of I²t-t characteristics.

(注): 本品をAC100V系の回路にご使用の場合は、ご使用の製品が電気用品安全法(PSE)の対象外であることをご確認ください。

Note: If using this Alarm fuse for an AC 100V circuit, make sure that the product for which you are using the fuse is not subject to the PSE Law.

■ 溶断特性 Time / Current Characteristics

■ I²t-t 特性 I²t-t Characteristics

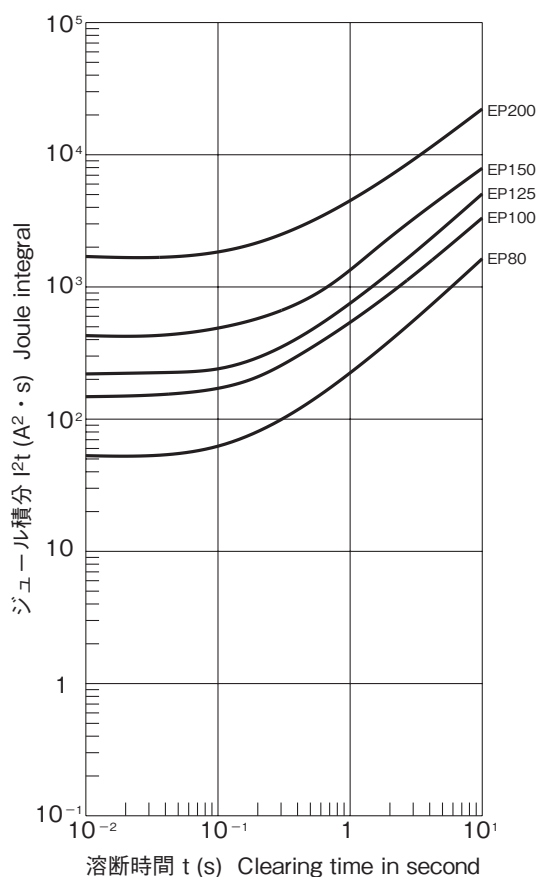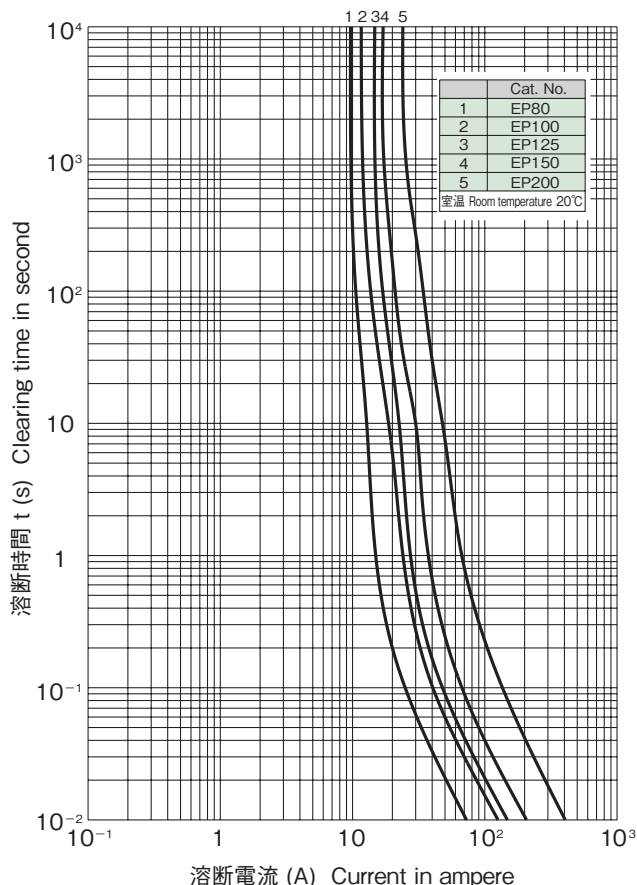

■ カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。
 ■ Information in this catalog is subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.